
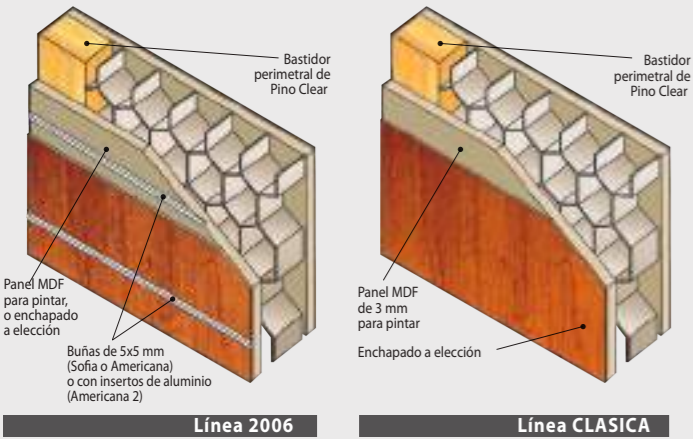



La más alta calidad constructiva está implícita en cada puerta GROMANTI.
Un producto perdurable y de excelente prestación, es el mejor resultado.

Sistemas constructivos standard con relleno celulósico "nido de abejas"

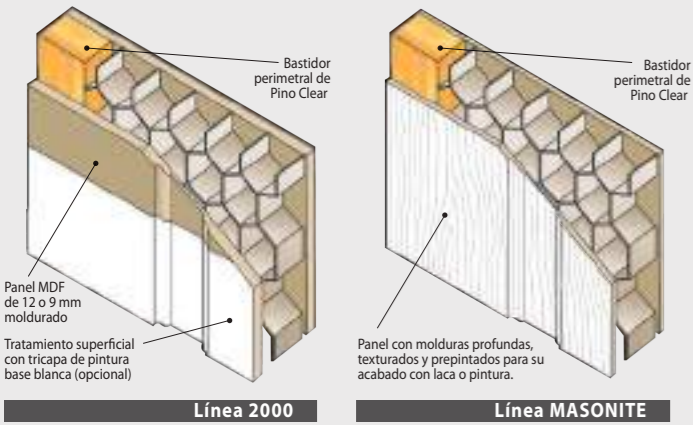

Opcionales

Sistema constructivo a pedido para todas las líneas

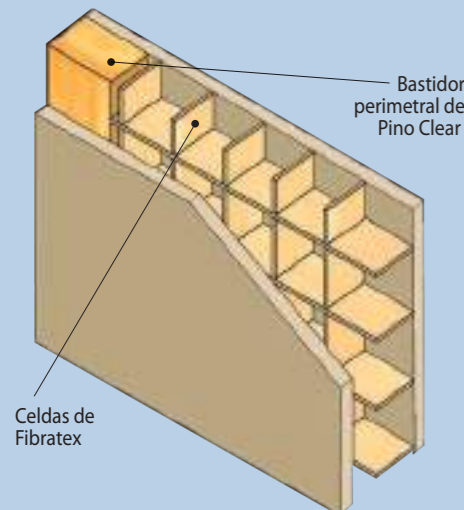

GROMANTI
PUERTAS PARA EL NUEVO MILENIO



En su moderna planta de 10.000 m² ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires, GROMANTI S.A. brinda una muy actualizada estructura productiva que opera con tecnología de punta, personal especializado y un innovador concepto industrial.



La calidad de una puerta comienza por un buen secado

Secadero automatizado, incorporado a la mas alta tecnología instalada en su planta recientemente ampliada.



La planta de San Andrés de 4000 m² conforma un moderno complejo que alberga, Administración de ventas, depósito de stock permanente y una Organización logística propia que asegura entrega en término, en todo el país, de la más variada línea de Puertas para Interior, con la indiscutible y acreditada calidad GROMANTI.



GROMANTI
PUERTAS PARA EL NUEVO MILENIO

PUERTAS PLACA PARA INTERIOR



La mayor variedad de propuestas con estilo exclusivo

Gromanti elige **MASISA**

Líneas
2000
CLASICA
MASONITE
2006

Puertas que van con su estilo

La elección de las puertas de interior para su nuevo proyecto habitacional, es parte importante del confort que piensa disfrutar.

Este catálogo le permite ingresar al mundo de propuestas exclusivas que GROMANTI le ofrece y le garantiza.



Frentes Corredizos Comunes



Frentes Corredizos Americanos



Frentes de Abrir

CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Características constructivas en todo similares a las de las puertas de abrir.
- Doble faz de 30 mm de espesor.

MARCOS

- De chapa DD N° 20 o madera.

RODAMIENTOS

- De nylon a rulemán que permiten el mejor y mas silencioso deslizamiento (**Frentes Corredizos**).

CIERRES

- Del tipo cubetas embutidas doradas (**Frentes Corredizos**).
- Cerraduras individuales y pasadores de 1ª calidad (**Frentes de Abrir**).

BISAGRAS

- De tipo zincada y atornillada al bastidor de la puerta (**Frentes de Abrir**).



Anchos interiores			
590	690	800	890
Anchos exteriores			
1260	1460	1680	1860
Altura con marco			2070

Medidas en mm.

Puertas de Abrir

Frentes de Placard

Corredizas de Embutir

CON MARCO DE CHAPA			
Anchos interiores			
600	700	830	900
Anchos exteriores			
660	760	890	960
Altura con marcos			2043

CON MARCO DE MADERA			
Anchos interiores			
600	700	830	900
Anchos exteriores			
645	745	875	945
Altura con marcos			2043

Medidas en mm
Para tabiques de 10, 12 o 15 cm.

CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Construidas con bastidor perimetral de madera de pino y panel interior "nido de abejas" de material celulósico.
- Emplacadas en MDF de 3 mm para pintar o enchapadas sobre MDF en caoba, cedrillo, cerejeira o sabugueiro para lustrar.
- Doble faz de 43 mm. de espesor.

MARCOS

- De chapa DD N° 18, 22, 24 o madera.

CIERRES

- Bisagras pomela con 3 tornillos del tipo zincado o bronce.
- Cerradura común.

OPCIONALES

- Marcos preparados para tabiquería **DUNLOCK** unicamente con marcos de chapa.
- Puertas Dobles en todas las medidas para tabiques de 10 o 15 cm.
- Ojos de buey o aberturas cuadradas.

CORREDIZOS AMERICANOS

Anchos exteriores				
990	1190	1490	1690	1990
Alturas separados		1610 y 810		
Altura unificados		2380		

CORREDIZOS COMUNES

Anchos exteriores				
990	1190	1490	1690	1990
Alturas separados		1910 y 510		
Altura unificados		2380		

FRENTES DE ABRIR

Anchos exteriores				
530	800	1010	1510	1990
Alturas separados		1904 y 504		
Altura unificados		2394		

Medidas en mm.
Opción unificados o individuales

VARIANTES DE ENCHAPADOS A ELECCION



CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Características constructivas similares a las de Puertas de Abrir.
- Doble faz de 43 mm de espesor.

MARCOS

- Marco y nicho de chapa DD N° 18 revestido con metal desplegado.

RODAMIENTOS

- 2 carros de 2 ruedas de nylon.

CIERRES

- Cerraduras y Cubetas embutidas.

OPCIONALES

- Marcos preparados para tabiquería **DUNLOCK** unicamente con marcos de chapa.
- Marcos revestidos con madera solamente para tabiques de 12 y 15 cm.
- Puertas dobles en todas las medidas para tabiques de 10 o 15 cm.



Modelo MÓNICA con BUÑAS

Modelo AMERICANA 2 / con Insertos de Aluminio

Medidas de puertas
de abrir y corredizas
de embutir similares
a línea 2006.

CARACTERÍSTICAS / PUERTAS DE ABRIR Y PUERTAS DE EMBUTIR

HOJAS

- Construidas con bastidor perimetral de madera de pino estacionada y panel interior "nido de abejas" de material celulósico.
- Emplacadas en MDF de 5,5 mm. o (MDF de 9 o 12 mm. como opcional)
- Con 4 buñas horizontales y 2 verticales.

MARCOS

- De chapa DD Nº 18, o madera (PUERTAS DE ABRIR).
- Marco y nicho de chapa Nº 18 revestido con metal desplegado (PUERTAS DE EMBUTIR).

CIERRES

- Cerraduras "Kallay" en puertas con paneles de 12 mm. Cerradura común en puertas con paneles de 9 mm.
- Bisagras pomela con 3 tornillos del tipo zincado o bronce. (PUERTAS DE ABRIR).
- Cerradura y cubetas embutidas (PUERTAS DE EMBUTIR).

RODAMIENTOS

- Con 2 carros de 2 ruedas de nylon

OPCIONALES

- Marcos preparados para tabiquería **DUNLOCK** únicamente con marcos de chapa.
- Marcos revestidos con madera para tabiques de 12 y 15 cm (PUERTAS DE EMBUTIR).

Medidas de puertas
de abrir y corredizas
de embutir similares
a línea 2006.

CARACTERÍSTICAS / PUERTAS DE ABRIR Y PUERTAS DE EMBUTIR

HOJAS

- Construidas con bastidor perimetral de madera de pino estacionada y panel interior "nido de abejas" de material celulósico.
- Emplacadas en MDF de 5,5 mm. o (MDF de 9 o 12 mm. como opcional)
- Con 4 insertos horizontales de Aluminio de 3 mm.

MARCOS

- De chapa DD Nº 18, o madera (PUERTAS DE ABRIR).
- Marco y nicho de chapa Nº 18 revestido con metal desplegado (PUERTAS DE EMBUTIR).

CIERRES

- Cerraduras "Kallay" en puertas con paneles de 12 mm. Cerradura común en puertas con paneles de 9 mm.
- Bisagras pomela con 3 tornillos del tipo zincado o bronce. (PUERTAS DE ABRIR).
- Cerradura y cubetas embutidas (PUERTAS DE EMBUTIR).

RODAMIENTOS

- Con 2 carros de 2 ruedas de nylon

OPCIONALES


- Marcos preparados para tabiquería **DUNLOCK** únicamente con marcos de chapa.
- Marcos revestidos con madera para tabiques de 12 y 15 cm (PUERTAS DE EMBUTIR).

Perfil de marcos / Dimensiones

PUERTAS DE ABRIR


SISTEMA DE ABRIR / HOJA DOBLE CONTACTO

CHAPA MADERA

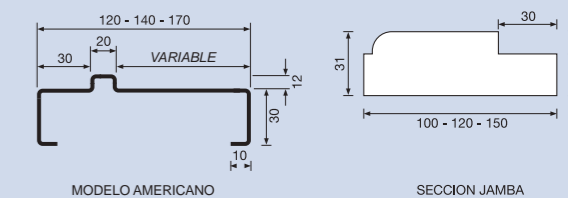


FRENTE DE PLACARD

SISTEMA DE ABRIR / HOJA DOBLE CONTACTO

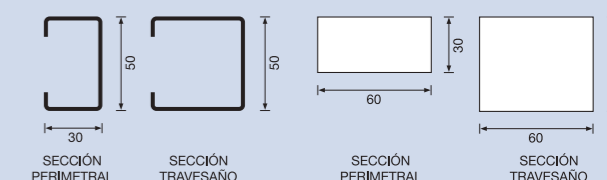


SISTEMA CORREDIZO

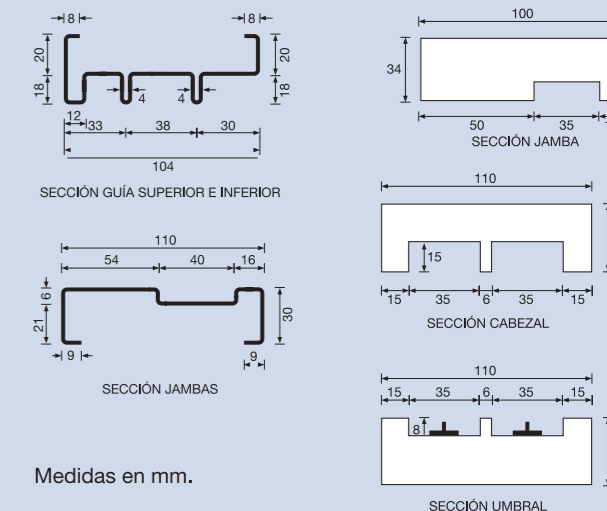

Medidas en mm.


PUERTA DE EMBUTIR

CHAPA

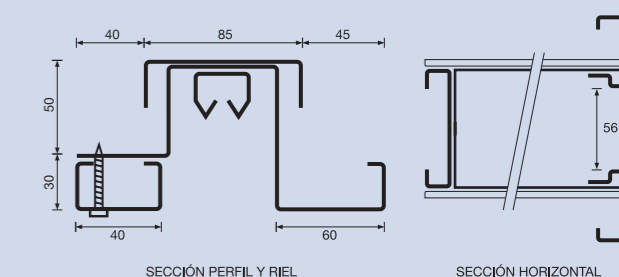

MANOS DE ABRIR

PUERTAS FRENTE DE PLACARD

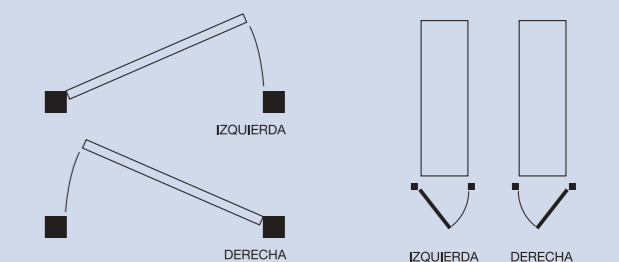



Modelo SOFIA con Buñas

Modelo AMERICANA con buñas

PUERTAS DE ABRIR				
CON MARCO DE CHAPA				
Anchos interiores				
600	700	830	900	
Anchos exteriores				
660	760	890	960	
Altura con marcos			2043	
CON MARCO DE MADERA				
Anchos interiores				
600	700	830	900	
Anchos exteriores				
645	745	875	945	
Altura con marcos			2043	

Medidas en mm
Para tabiques de 10, 12 o 15 cm.

CARACTERÍSTICAS / PUERTAS DE ABRIR

HOJAS

- Construidas con bastidor perimetral de madera de pino clear estacionada y panel interior "nido de abejas" de material celulósico.
- Emplacadas en MDF de 5,5 mm. (o MDF de 9 o 12 mm. como opcional)
- Con 2 buñas verticales y 9 horizontales (**mod. SOFIA**) o 4 buñas horizontales (**mod. AMERICANA**)
- Acabados en MDF para pintar o enchapadas para lustrar con sabugueiro, cedrillo, cerejeira o caoba.
- En doble faz de 43 mm. de espesor.

MARCOS

- De chapa DD Nº 18, o madera.

CIERRES

- Cerradura común.
- Bisagras pomela con 3 tornillos del tipo zincado o bronce.

OPCIONALES

- Marcos preparados para tabiquería **DUNLOCK** unicamente con marcos de chapa.

CARACTERÍSTICAS / PUERTAS DE EMBUTIR

HOJAS

- Construidas con bastidor perimetral de madera de pino estacionada y panel interior "nido de abejas" de material celulósico.
- Emplacadas en MDF de 5,5 mm. (o MDF de 12 o 9 mm. como opcional)
- Con 4 buñas horizontales (**mod. AMERICANA**)
- Acabados en MDF para pintar o enchapadas para lustrar con sabugueiro, cedrillo, cerejeira o caoba.
- En doble faz de 43 mm. de espesor.

MARCOS

- Marco y nicho de chapa Nº 18 revestido con metal desplegado.

CIERRES

- Cerraduras y cubetas embutidas.

RODAMIENTOS

- Con 2 carros de 2 ruedas de nylon

OPCIONALES

- Marcos preparados para tabiquería **DUNLOCK** unicamente con marcos de chapa.
- Marcos revestidos con madera solamente para tabiques de 12 y 15 cm



Modelo SOFIA

Modelo AMERICANA

PUERTAS DE EMBUTIR				
Anchos interiores				
590	690	800	890	
Anchos exteriores				
1260	1460	1680	1860	
Altura con marcos			2070	

Medidas en mm
Para tabiques de 10 o 15 cm.



mod. CAMDEN




mod. COLONIAL



mod. AVALON

Puertas de abrir

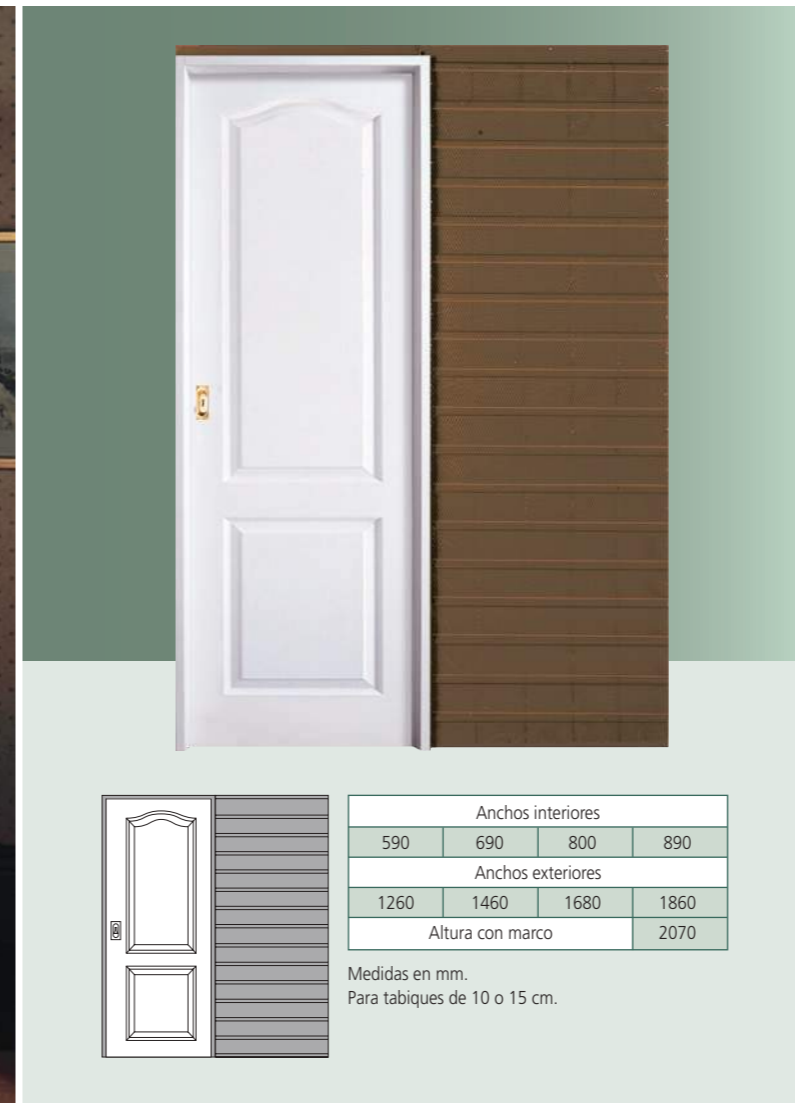

Corredizas de Embutir




Frentes de Placard



Anchos interiores			
590	690	800	890
Anchos exteriores			
1260	1460	1680	1860
Altura con marco			2070

Medidas en mm.
Para tabiques de 10 o 15 cm.

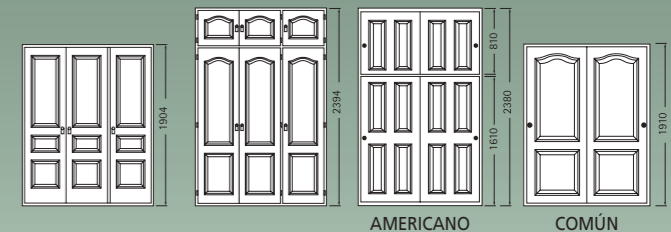

CAMDEN, AVALON, COLONIAL					CORREDIZAS		
Anchos exteriores					Anchos exteriores		
560	800	1080	1630	2140	1190	1490	1690

Medidas en mm.

CON MARCO DE CHAPA			
Anchos interiores			
600	700	830	900
Anchos exteriores			
660	760	890	960
Altura con marcos			2043
CON MARCO DE MADERA			
Anchos interiores			
600	700	830	900
Anchos exteriores			
645	745	875	945
Altura con marcos			2043

Medidas en mm.
Para tabiques de 10, 12 o 15 cm.

CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Construidas con bastidor perimetral de madera de pino y panel interior "nido de abejas" de material celulósico y emplacadas con paneles moldeados MASONITE elaborados con fibras seleccionadas de las mejores maderas y procesadas con la tecnología mas avanzada.
- Tableros con molduras profundas y superficies texturadas.
- Terminación prepintadas, listas para su acabado con laca o pintura de color a elección.
- Doble faz de 43 mm. de espesor.

MARCOS

- De chapa DD N° 18, 22 o madera.

CIERRES

- Cerradura común y bisagras pomela de 3 tornillos del tipo zincado o bronce

OPCIONALES

- Marcos preparados para tabiquería **DUNLOCH** unicamente con marcos de chapa.
- Puertas Dobles en todos los modelos y en todas las medidas para tabiques de 10 ó 15 cm.

CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Características constructivas en todo similares a las de las puertas de abrir.

MARCOS

- Marco y nicho de chapa DD N° 18 revestido con metal desplegado.

RODAMIENTOS

- De nylon a rulemán que permiten el mejor y más silencioso deslizamiento.

CIERRES

- Cerradura y cubetas embutidas.

OPCIONALES

- Marcos revestidos en madera, solamente para tabiques de 12 y 15 cm.

CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Características constructivas en todo similares a las de las puertas de abrir.
- Doble faz de 30 mm de espesor.

MARCOS

- De chapa DD N° 20 o madera.

RODAMIENTOS

- De nylon a rulemán que permiten el mejor y más silencioso deslizamiento.

CIERRES

- Del tipo cubetas embutidas doradas (**FRENTES CORREDIZOS**).
- Cerraduras individuales y pasadores de 1ra calidad (**FRENTES DE ABRIR**).

BISAGRAS

- De tipo zincadas y atornilladas al bastidor de la puerta (**FRENTES DE ABRIR**).



mod. CAMDEN



mod. COLONIAL



mod. AVALON

Puertas de abrir



Anchos interiores			
590	690	800	890
Anchos exteriores			
1260	1460	1680	1860
Altura con marco			2070

Medidas en mm.
Para tabiques de 10 o 15 cm.

Corredizas de Embutir




DE ABRIR CON BAULERA
unicamente en modelo CAMDEN
DE ABRIR SIN BAULERA
COLONIAL o AVALON



CORREDIZO CON O SIN BAULERA
unicamente en modelo CAMDEN
CORREDIZO CON BAULERA tipo americano
unicamente en modelo COLONIAL

DE ABRIR

CORREDIZOS

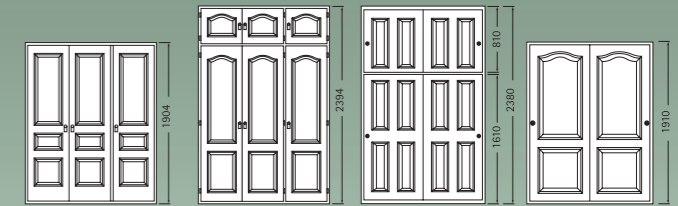

CAMDEN, AVALON, COLONIAL				
Anchos exteriores				
560	800	1080	1630	2140

CORREDIZAS		
Anchos exteriores		
1190	1490	1690

Medidas en mm.

Frentes de Placard

CON MARCO DE CHAPA				
Anchos interiores				
600	700	830	900	
Anchos exteriores				
660	760	890	960	
Altura con marcos				2043

CON MARCO DE MADERA				
Anchos interiores				
600	700	830	900	
Anchos exteriores				
645	745	875	945	
Altura con marcos				2043

Medidas en mm.
Para tabiques de 10, 12 o 15 cm.

CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Construidas con bastidor perimetral de madera de pino y panel interior "nido de abejas" de material celulósico y emplacadas con paneles moldeados MASONITE elaborados con fibras seleccionadas de las mejores maderas y procesadas con la tecnología mas avanzada.
- Tableros con molduras profundas y superficies texturadas.
- Terminación prepintadas, listas para su acabado con laca o pintura de color a elección.
- Doble faz de 43 mm. de espesor.

MARCOS

- De chapa DD N° 18, 22 o madera.

CIERRES

- Cerradura común y bisagras pomela de 3 tornillos del tipo zincado o bronce

OPCIONALES

- Marcos preparados para tabiquería **DUNLOCH** unicamente con marcos de chapa.
- Puertas Dobles en todos los modelos y en todas las medidas para tabiques de 10 ó 15 cm.

CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Características constructivas en todo similares a las de las puertas de abrir.

MARCOS

- Marco y nicho de chapa DD N° 18 revestido con metal desplegado.

RODAMIENTOS

- De nylon a rulemán que permiten el mejor y más silencioso deslizamiento.

CIERRES

- Cerradura y cubetas embutidas.

OPCIONALES

- Marcos revestidos en madera, solamente para tabiques de 12 y 15 cm.

CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Características constructivas en todo similares a las de las puertas de abrir.
- Doble faz de 30 mm de espesor.

MARCOS

- De chapa DD N° 20 o madera.

RODAMIENTOS

- De nylon a rulemán que permiten el mejor y más silencioso deslizamiento.

CIERRES

- Del tipo cubetas embutidas doradas (**FRENTES CORREDIZOS**).
- Cerraduras individuales y pasadores de 1ra calidad (**FRENTES DE ABRIR**).

BISAGRAS

- De tipo zincadas y atornilladas al bastidor de la puerta (**FRENTES DE ABRIR**).




mod. COLONIAL



mod. CAMDEN



mod. VERÓNICA

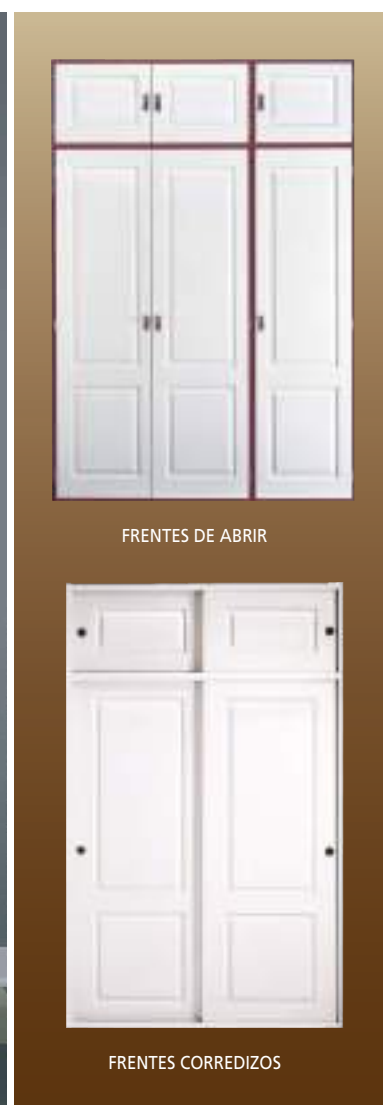

FRENTE DE ABRIR

FRENTE CORREDIZO



mod. AVALON

mod. COLONIAL



PUERTAS CORREDIZAS DE EMBUTIR

Anchos interiores			
590	690	800	890
Anchos exteriores			
1260	1460	1680	1860
Altura con marco			2070

Medidas en mm.
Para tabiques de 10 o 15 cm.

Puertas de Abrir

Frentes de Placard

Corredizas de Embutir

CON MARCO DE CHAPA			
Anchos interiores			
600	700	830	900
Anchos exteriores			
660	760	890	960
Altura con marcos			2043
CON MARCO DE MADERA			
Anchos interiores			
600	700	830	900
Anchos exteriores			
645	745	875	945
Altura con marcos			2043

Medidas en mm
Para tabiques de 10, 12 o 15 cm.

CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Construidas con bastidor perimetral de madera de pino y panel interior "nido de abejas" de material celulósico.
- Con tableros de MDF de 9 o 12 mm. de mediana densidad en una sola pieza, moldurados con molduras profundas en ambas caras.
- Doble faz de 43 mm. de espesor.

MARCOS

- De chapa DD Nº 18 o madera.

CIERRES

- Cerraduras "Kallay" en puertas con paneles de 12 mm.
- Cerradura común en puertas con paneles de 9 mm.
- Bisagras pomela con 3 tornillos del tipo zincado o bronce.

OPCIONALES

- Marcos preparados para tabiquería **DUNLOCK** únicamente con marcos de chapa.
- Hojas tratadas con 3 manos de base blanca, listas para su acabado con pintura de color a elección.
- Puertas Dobles en todos los modelos y en todas las medidas, solamente para tabiques de 10 o 15 cm.

FRENTE DE ABRIR

Anchos exteriores				
530	800	1010	1510	1990
Alturas separados			1904 y 504	
Altura con marcos				2394

FRENTE CORREDIZO

Anchos exteriores				
990	1190	1490	1690	1999
Alturas separados			1910 y 510	
Altura con marcos				2380

Medidas en mm.
Opción con bauleras independientes o unificadas.

CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Construidas con bastidor perimetral de madera de pino y panel interior "nido de abejas" de material celulósico.
- Con tableros de MDF de 9 o 12 mm. de mediana densidad en una sola pieza, moldurados con molduras profundas en ambas caras.
- Doble faz de 30 mm de espesor.

MARCOS

- De chapa DD Nº 20 o madera.

RODAMIENTOS

- De nylon a rulemán que permiten el mejor y más silencioso desplazamiento (**FRENTE CORREDIZO**).

CIERRES

- Del tipo cubetas embutidas doradas (**FRENTE CORREDIZO**)
- Cerraduras individuales y pasadores de 1ª calidad (**FRENTE DE ABRIR**)

BISAGRAS

- Del tipo zincadas y atornilladas al bastidor de la puerta (**FRENTE DE ABRIR**).
- Opción bisagras de bronce en FRENTE con marco de madera (**FRENTE DE ABRIR**)

CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Características en todo similares a las de puertas de abrir.
- Doble faz de 43 mm de espesor.

MARCOS

- Marco y nicho de chapa DD Nº 18 revestido con metal desplegado.

CIERRES

- Cerradura y cubetas embutidas.

RODAMIENTOS

- 2 carros de 2 ruedas de nylon

OPCIONALES

- Marcos preparados para tabiquería **DUNLOCK** únicamente con marco de chapa.
- Marcos revestidos con madera solo para tabiques de 12 y 15 cm.
- Puertas dobles en todos los modelos y en todas las medidas, solamente para tabiques de 10 o 15 cm.